

**ICE**  
CREAM

sagi



**carsan**

KÄLTETECHNIK GmbH

Gradnerstraße 142, A- 8054 Graz, 0043 316/67 22 33 0, [office@carsan.at](mailto:office@carsan.at)



EINE LEIDENSCHAFT  
FÜR EISCREME



## KAGL6... KICE48

Handwerkliches Eis ist ein gesundes Lebensmittel, das Momente des Vergnügens bietet, reich an Emotionen. Seine Erhaltung muss sein Aussehen, seinen Geschmack und seine Cremigkeit garantieren. Das Ergebnis einer großen Leidenschaft für dieses Lebensmittel, in allen seinen Formen und Geschmäckern, sind die Gefrierschränke für Speiseeis KAGL6... & KICE48, dank modernster Lagertechnologien, die Garantie für ein Produkt, das immer perfekt für jeden Moment des Tages ist.



# KAGL6...



## DIE NUMMER 1 BEI EISKONSERVIERUNG



### SISTEMA TOTAL COLD

Garantiert absolute Temperaturgleichmäßigkeit in allen Regalen  
Die Kühlluft wird zu den Seitenwänden geleitet und beeinflusst das Produkt nicht direkt



### QUICK OPENING

Das Kompensationsventil garantiert die optimale Nutzung des Gefrierschranks und ermöglicht ein schnelles Wiederöffnen der Tür



# KAGL6...



## EINZIGARTIG DANK SEINER EIGENSCHAFTEN



Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304 mit 75 mm Isolationsdicke: Robustheit und Leistung



Verdampfer außerhalb des Fachs mit Korrosionsschutzbehandlung: unbegrenzte Lebensdauer und erhöhte Speicherkapazität



Hochleistungsmotoreinheit mit Thermostatventil: schnelle Temperaturwiederherstellung



Umgebungstemperatur +43°C: Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen



Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°



Kühlmittel: R452A.  
Für das Modell KAGL6HC, R290



Elektronikkarte zur Signalisierung der HACCP-Alarmstufen



Ausstattung: 6 Edelstahlgitter, LED-Licht und Schloss



Innen mit abgerundeten Ecken, Diamantboden und leicht abnehmbaren Gestellen für maximale Hygiene

# KICE48



## EISCREME, IMMER PERFEKT



Innere Struktur aus Stahl AISI 304 und äußere Struktur aus speziellem Anti-Fingerprint-Stahl: immer reinigen



Verdampfer im Inneren des Fachs mit Korrosionsschutzbehandlung: unbegrenzte Dauer



Umgebungstemperatur +43°C: Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen



Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°



Kühlmittel R452A



Belüftetes Kühlsystem für eine homogene Kammertemperatur



Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz



Bedienfeld mit digitalem Thermostat-Thermometer Erhältliches Zubehör für die Wi-Fi-Verbindung



Ausstattung: 5 Kunststoffgitter, LED-Licht und Schloss

**MAN KANN QUALITÄT**  
SEHEN, BERÜHREN UND KOSTEN!



## HPserie

Die Tiefkühlschränke der HP-Serie wurden entwickelt, um stets die höchste Qualität des Eises zu garantieren, mit der Frische und Cremigkeit, die es zu einem einzigartigen und besonderen Lebensmittel machen.

Nach der Cremephase wird das freie Wasser, das in dem neu hergestellten Eis vorhanden ist, in Makrokristalle aus Eis umgewandelt, die die Cremigkeit, den Geschmack und das Volumen des Eises verlieren. Die Verwendung des Schnellgefrierschranks ermöglicht die Bildung von sehr kleinen Mikrokristallen, die die Eigenschaften des Eises erhalten.

# HPserie



**-40°C**

HIGH  
PERFORMANCE



**-18°C**

zum Kern



**-42°C**

Innenkammer



**5' min**

Oberflächentemperatur  
von -9°C bis -14°C

## DIE SICHERHEIT DES ERGEBNISSES



**AISI 304**

Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304



Garantierte Zuverlässigkeit bis zu einer  
Raumtemperatur von +32°C



Kühlmittel R452A



Schnelle Wartung: Abdeckung mit  
Lüftungsgebläse mit zur Öffnung dienenden  
Scharnieren für die Reinigung  
des Verdampfers

**HP102**



Absolute Flexibilität: Das Modell HP102  
wurde entwickelt, um sowohl die  
Funktionen von Gefrierschrank als auch  
von Konservierungsschrank zu verwalten.  
Ausgestattet mit zwei halben Türen



Automatischer Übergang  
zur Lagerphase nach dem  
Schnellgefrierzyklus



Bedienfeld mit elektronischer Platine mit Tasten  
für den schnellen Zugriff auf die wichtigsten  
Bedienfunktionen und mit Verwaltung der  
Sonde im Herzen des Produkts



Gleichmäßige Kühlung und nicht direkte  
Luftzirkulation auf den Lebensmitteln



Maximale Hygiene: Innenkammer mit  
abgerundeten Ecken, Diamantboden,  
Waschöffnung und leicht abnehmbaren  
Gestellen

ALLES IST MÖGLICH:  
FLEXIBILITÄT, QUALITÄT UND ERSPARNIS



## COMBI

Die spezielle Struktur des COMBI-Modells kombiniert meisterhaft die Funktionen von Negativlagerung und Gefrierschrank; perfekt für jeden Bedarf im Labor und für maximale Flexibilität im Einsatz.

Darüber hinaus bietet COMBI die Funktionalität von zwei Produkten zum Preis von einem mit der Garantie eines hochwertigen Eises, cremig und lecker, dank Kühlsystemen, die für diejenigen entwickelt wurden, die immer das Beste wollen.





**n°30**

Behälter



**n°8**

Behälter / 70'/90'



## COMBI GEFRIERSCHRANK + SCHNELLFROSTER



Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304



Struktur bestehend aus zwei getrennten Räumern, die von zwei getrennten Motorgruppen verwaltet werden



Garantierte Zuverlässigkeit bis zu einer Raumtemperatur von +32°C



Kühlmittel R452A



Negatives Konservierungsfach: automatische elektrische Abtaugung



Gefrierfach: manuelle Luftabtaugung. Automatischer Übergang in die Konservierungsphase nach einem schnellen Gefrierzyklus



Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz



Bedienfeld für jedes Fach mit Elektronikplatine mit HACCP-Alarmstufen




Ausstattung: 5 Gitter und 5 Paar Führungen im Konservierungsfach; 2 Gitter und 2 Paar Führungen im Gefrierfach

# TECHNISCHE INFORMATIONEN


## GEFRIERSCHRÄNKE

	*						
KAGL6B	D		mit Warmgas		1200		
KAGL6HC	D			-24 / -12	1100	6	6
KAGL6BR	N/A	75x90x204	Elektro		70 / 1200**	(53x75 cm)	
KAGL6BW	N/A		mit Warmgas		1200		
KICE48	F			-22 / -10	1200	5	5

mod. **KAGL6...**

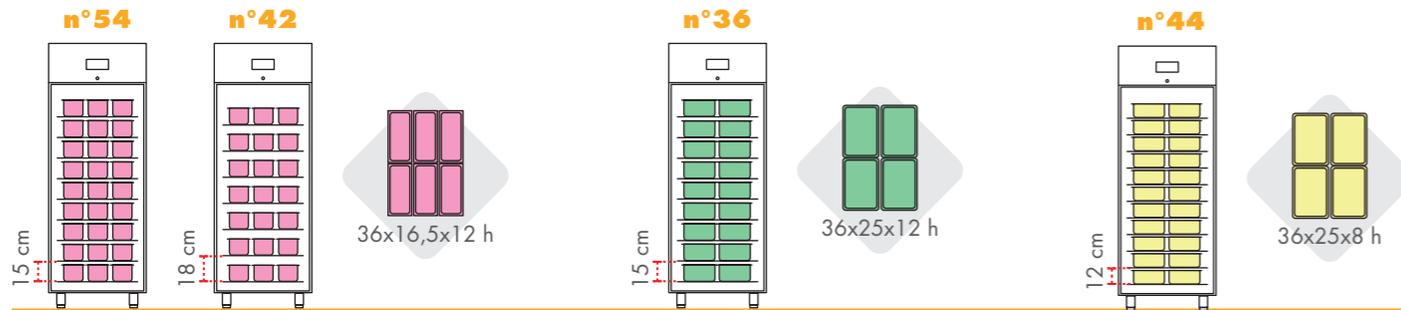

mod. **KICE48**

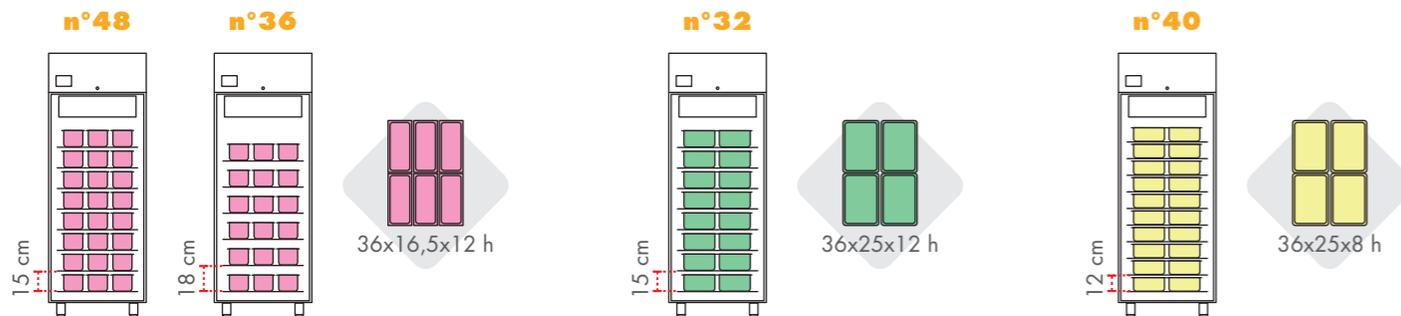

...**R**: vorbereitet für entfernte Motoreinheit - • ...**W**: Wasserkondensation  
 • ...**HC**: Kühlmittel R290 -  
 \* Ecodesign (2015/1095) - Energy Labelling (2015/1094) • N/A: nicht anwendbar - N/A= Stromaufnahme beim Abtauen -


## SCHNELLFROSTER

HPserie							
HP51M	74,5x70x90	15 kg	-9 / -18 70' / 90'	✓	1600	2	2
HP51MW				mit Luft	1400	(60x40 cm)	
HP101L	80x83x185	27 kg	✓		4000	4	4
HP101LW						(60x40 cm)	
HP102	82x103,6x224,5	35 kg	✓	mit Warmgas	5100	8	8

mod. **HP51...**


mod. **HP101...**

mod. **HP102**

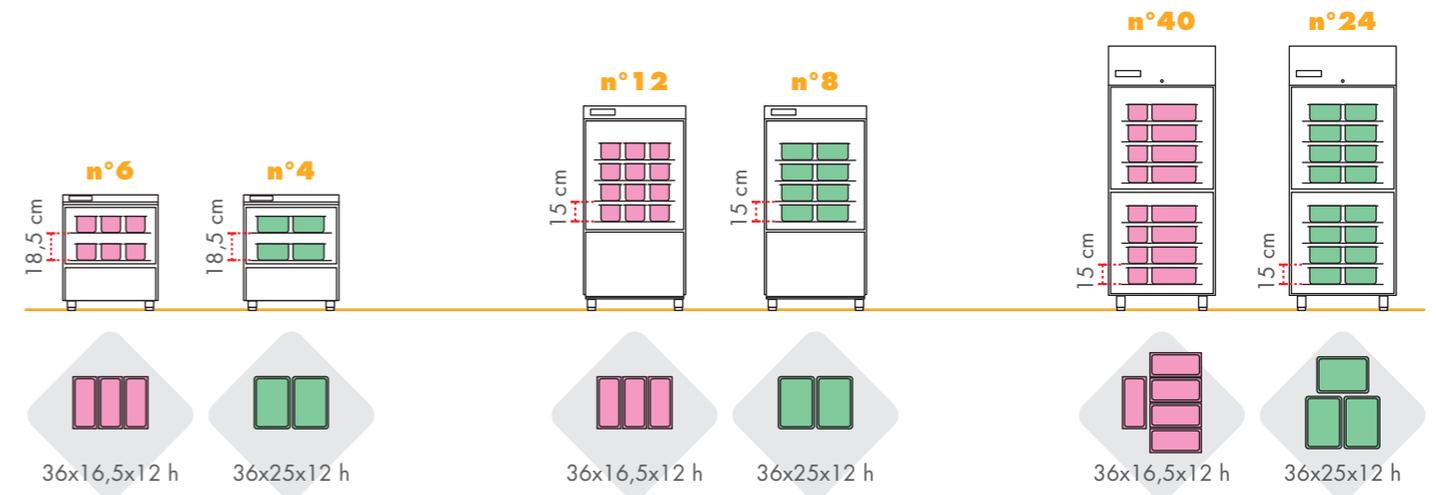

## COMBI: GEFRIERSCHRANK + SCHNELLFROSTER -

IMFEG	75x93,5x204	Elektro	-24 / -12	1800	5	5
		mit Luft	12 kg -9 / -18 70' / 90'		2	2

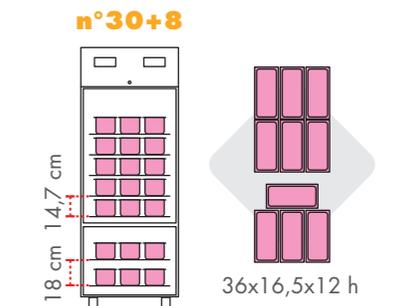

...**W**: Wasserkondensation -



**carsan**

KÄLTETECHNIK GmbH

Gradnerstraße 142, A- 8054 Graz, 0043 316/67 22 33 0, [office@carsan.at](mailto:office@carsan.at)

