

Amalfi



Gelato


H117

RAL 9003

Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore
finitura opaca

Sides - Front panel - Bottom front grille
Matte finish













Gelato-Pastry



VG RV - VP RV



Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata, è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.
Image for illustration purposes only - not contractual. The image shown is purely indicative of the finished product with side panels, front panel and bottom front grille installed.

Gelato	120	170	220
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24
5 lt. 360x250x80H (mm)  10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
Vassoi pasticceria (accessori) Pastry tray (optionals)			
Pastry	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1046x720	 1541x720	 2036x720



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


		120	170	220
				
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135	1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg Weight (net)	H117	200	290	370
	H135	210	300	380
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost		Inversione di ciclo Reverse cycle		
Temperatura di esercizio °C Operating temperature		-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290	7 (30 / 55)		

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic	2 - Ermetici Hermetics	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante Refrigerant		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 2,9
	in sbrinamento defrost	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

H117



H135

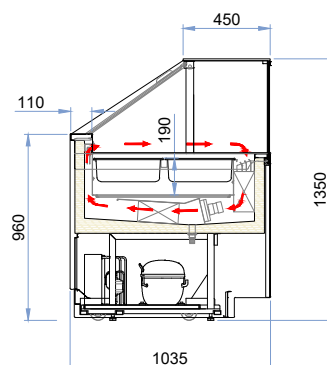




Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135	1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	H117	170	240	320
	H135	180	250	330
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost		Inversione di ciclo Reverse cycle		




Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Semi_Hermetic		
Refrigerante Refrigerant			R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)			920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg Weight (net)			82	87	100
Sbrinamento Defrost			Inversione di ciclo Reverse cycle		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions			7 (30 / 55)		
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]			577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply			400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit			3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid	Ø mm	10		12
	Aspirazione Suction	Ø mm	22		28

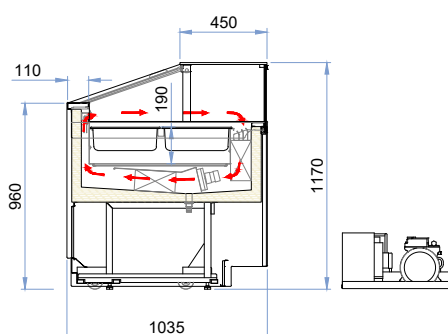H117




H135

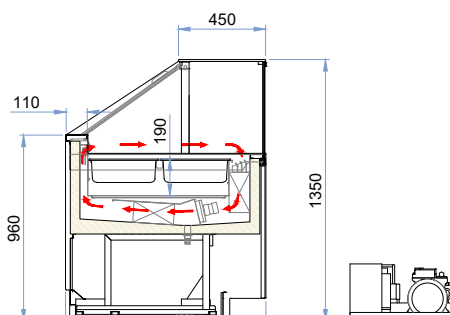


Gelato-Pastry

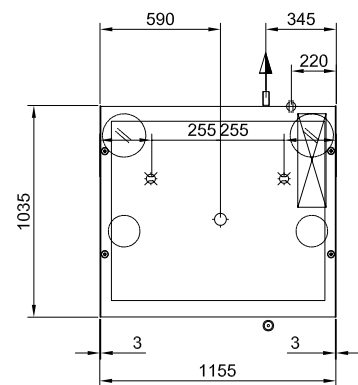
120



170

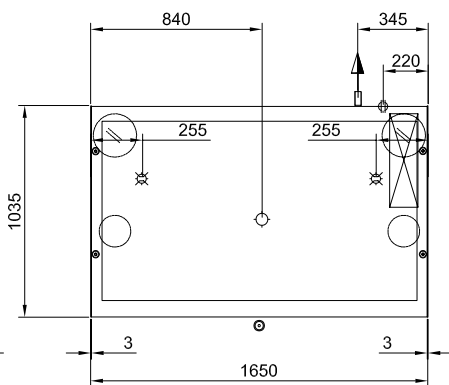

220

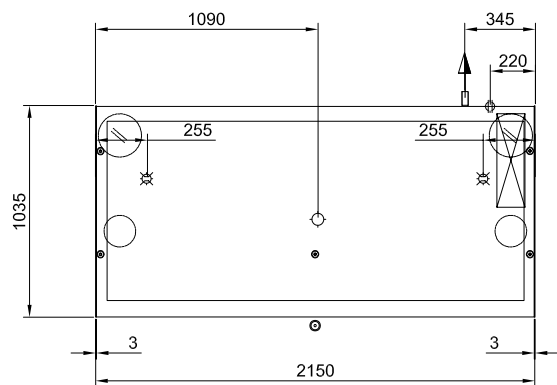

	Piedi appoggio	Support feet		32		Ruota	Wheel
	Scarico	Discharge		Ø int. 25 mm		Ruota con freno	Wheel with brake
	Allacciamento gas	Gas connection		Ø in 8 mm Ø out 10 mm		Lato cliente	Customer side
	Uscita cavi	Cable output				Passaggio tubi	Pipe passage
	Quadro comandi	Control panel					